کناف ایران

آنالیزمصالح مورد نیاز برای اجرای یک متر مربع دیوار به ضخامت 22 سانتیمتر مدلW116 (دیوار جدا کننده با دو ردیف سازه و دو لایه پانل گچی در هر سمت)

ردیف	کدکالا	شرح مصالح مورد نیاز	واحد شمارش	ارزش واحد به ریال	هزینه بسته بندی وپالت	۳٪تجمیع عوارض	قیمت واحد به ریال	میزان مورد نیاز در هر مترمربع	هزینه کل مصالح برای هر متر مربع به ریال
1	313000012400	صفحات روکشدار گچی‌معمولی به ضخامت 12.5mm ازنوع RG	مترمربع	18000	850	0	21250	4.1 m²	87125
2	105651003000	سازه گالوانیزه استاد (C50)	مترطول	6800	-	225	7725	4 m	30900
3	104223204000	سازه گالوانیزه رانر (U50)	مترطول	4900	-	162	5562	1.6m	8899
4		رول بولت K6.45	عدد	2000	-	0	2000	3No	6000
5		پیچ و رول پلاک K6.35	عدد	170	-	0	170	3No	510
6	933040000250	پیچ مخصوص 2.5 کناف ایران	عدد	75	-	1.95	66.95	17 No	803
7	933040000035	پیچ مخصوص 3.5 کناف ایران	عدد	95	-	2.4	82.4	29 No	2390
8		بتونه درز گیر کناف ایران	کیلوگرم	4000	-	120	4120	0.8 Kg	3296
9	400398204172	نوار درز گیر فایبر گلاس	مترطول	500	-	9.6	329.6	2.5 m	824
10		نوار عایق بندی	مترطول	1000	-	0	1000	1.4m	1400
		جمع							142147
		اضافه می گردد ۱۰٪ پرت مصالح در حین اجراء							14215
		جمع کل							156362

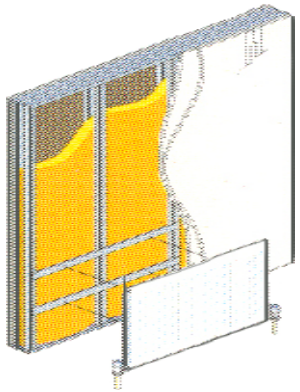

المانهای اضافی مورد نیاز که باید در قیمت در نظر گرفته شود:

۱ – تقویت چارچوب در ، پنجره ، جعبه برق ، جعبه آتش نشانی و دهانه کولر در صورتیکه اندازه آن بیش از یک متر مربع باشد.

۲ – تقویت چارچوب در ، پنجره ، جعبه برق ، جعبه آتش نشانی و دهانه کولر در صورتیکه اندازه آن کمتر از یک متر مربع باشد.

۳ – دیاقهای برق و تاسیسات

۴ – دست اندازها: ۲۰٪ اضافه بر بهای مصالح هر متر مربع دیوار