

بخاری تابشی مدل G ۴۳۷ (مجهز به فن الکتریکی)





شرکت آبسال افتخار دارد که به عنوان اولین سازنده بخاری‌های بدون نیاز به دودکش در ایران در جهت حمایت از سرمایه‌های ملی کشور با ارائه بخاری تابشی مدل G ۴۳۷ خود، پاسخگوی رضایت و راحتی شما باشد. این بخاری که قابل استفاده با گاز طبیعی می‌باشد، با صرفه و مطمئن بوده و می‌تواند در کمال راحتی در داخل منزل، دفتر کار و هر محل مشابهی با ایمنی کامل مورد استفاده قرار گیرد. بخاری تابشی ۴۳۷G با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی سوخت و بهینه‌سازی انرژی در دنیا تحت لیسانس Sicar ایتالیا ساخته شده و با جلوگیری از اتلاف انرژی و برخورداری از بازده حرارتی بالا سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های شما می‌شود. این بخاری مطابق با استاندارد ANSI Z21.11.2 ساخته شده و بالاترین میزان ایمنی را برای شما به ارمغان می‌آورد. بازده ۹۰/۴٪ در این محصول باعث می‌شود که تقریباً تمام سوخت مصرفی صرف ایجاد حرارت و گرم‌شدن در حالیکه در بخاری‌های دودکش‌دار تقریباً ۳۰٪ حرارت از طریق دودکش به هدر می‌رود. بخاری‌های مجهز به فن باعث تسریع در گرم کردن محیط می‌شود.

ویژگیها:

- دارای بازده حرارتی ۹۰/۴٪
- بدون نیاز به دودکش
- قابل نصب روی دیوار و بر روی زمین همراه با پایه مخصوص موجود در بسته‌بندی
- مجهز به گاورنر جهت ثابت کردن نوسانات گاز ورودی
- مجهز به فن الکتریکی
- قابلیت انتقال گرما به سه طریق:

۱- انتقال گرما تابشی ۲- انتقال گرما جابجایی ۳- انتقال گرما (جابجایی سریع به کمک فن)



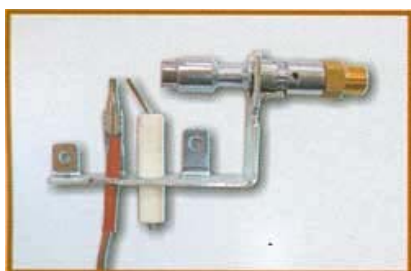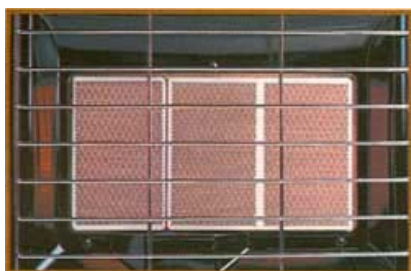

مجهاز به کنترل اکسیژن (ODS)

گاورنر

• مجهز به جرقه زن (Piezo Electric)

• دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)

گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است (اماد درصد این گاز باید قابل کنترل باشد). سیستم کنترل اکسیژن نسبت به درصد اکسیژن محیط حساس بوده و چنانچه درصد اکسیژن کاهش یابد (یا به عبارتی گاز کربنیک زیاد شود) بخاری خاموش می شود و تا تهویه کامل محیط، بخاری رانمی توان روشن نمود.

• مشعل این بخاری دارای احتراق کامل است و میزان گازهای مضر حاصل از احتراق (منواکسید کربن) نزدیک به صفر است.

• این بخاری به دلیل حجم و وزن کم به راحتی بر روی دیوار قابل نصب بوده و فضای کمی را اشغال می نماید و با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون های مختلف مناسب می باشد.

• بدنه این بخاری دارای پوشش رنگ پودری کوره ای می باشد که به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا می شود.

• دارای رنگهای متنوع



طول کابل (m)	وات مصرفی (W)	فرکانس (HZ)	ولتاژ برق (V)	قطر سوزن (mm)	فشار گاز		میزان گاز مصرفی			میزان گرمادهی			حجم گرمادهی (m) ³	نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی NG	(Kg) وزن		(mm) ابعاد					
															با جعبه	بدون جعبه	با جعبه	بدون جعبه	ارتفاع	عمق	عرض	
1.5	18	50	220	1.40 1.1	17.8	178	زیاد 440	متوسط 300	کم 170	زیاد 4800	متوسط 3250	کم 1850	زیاد 4100	متوسط 2800	کم 1600	95	گاز طبیعی NG	8.6	7.8	700 195 470	630 130 405	