

کولر متحرک تمام پلاستیک مدل AC 26




کولر متحرک آبسال مدل AC 26 در دو حالت کولر و پنکه قابل استفاده است که در هر دو حالت با سه سرعت (تند، متوسط و کند) از آن می توان استفاده کرد.

ویژگی های کولر متحرک آبسال

قطعات این کولر از پلاستیک مخصوصی ساخته شده که در برابر ضربه مقاوم بوده و ذرات خاک را به خود جذب نمی کند و هرگز زنگ نمی زند.

شاخص های موجود در روی صفحه علائم کلید، حالت ها و سرعت های مختلف آن را نشان می دهد.

ویژگی های کولر مدل AC 26



کولر متحرک AC 26 مجهز به قاب متحرک دوار میباشد که هدایت جریان هوای خنک را در تمام جهات میسر می سازد با قرار دادن کلید قاب دوار در موقعیت موتور مربوطه شروع به کار کرده و قاب دوار به حرکت در می آید و باعث تغییر جهت هوای خنک میگردد چنانچه مایل باشید در یک جهت مستقیم و مشخص هوادهی صورت بگیرد کافی است کلید فوق را در موقعیت (ثابت) قرار دهید.


شاخص آب :




بر روی قاب جلوی کولر یک پنجره شاخص آب تعبیه گردیده که با حرکت عمودی شاخص از پایین که با علامت خالی (E) مشخص شده به سمت بالا که با علامت پر (F) مشخص گردیده میزان حجم آب داخل تشتک را نشان می دهد. زمانی که عقربه به نزدیکی علامت خالی می رسد لازم است داخل تشتک آب ریخته شود.

محل استفاده

پشت کولر را مقابل در یا پنجره ی باز قرار دهید و اطمینان حاصل نمایید که در یا پنجره ی دیگری نیز جهت تهویه ی هوا باز است.



شاخص آب

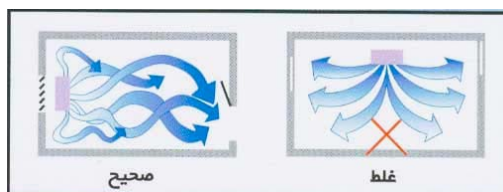

ابعاد (mm)			ظرفیت m ³ /h - (cfm)			موتور قاب دوار	الکترو موتور	الکترو پمپ	مشخصات
ارتفاع با پایه	عمق	عرض	زیاد	متوسط	کم	1.5	35	3.5	قدرت خروجی (W)
1030	317	632	935 m ³ /h 550 (cfm)	680 m ³ /h 400 (cfm)	510 m ³ /h 300 (cfm)	1	3	1	سرعت
ظرفیت مخزن آب (lit)	حد اکثر فضای که خنک میشود (m ³)	مصرف آب در 35°C (lit/h)	توان ورودی (W)	وزن با پایه (Kg)	بازده خنکی	1	1	1	فاز
14.2	100	2	80	12	%75	50	50	50	سیکل
						220	220	220	ولت (V)