

کولرهای آبی مدل AC 38-AC 48



استفاده از کولرهای آبی در اکثر شهرهای ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوا، امکان پذیر است. کولرهای آبی باعث صرفه جویی در مصرف برق می شوند. زیرا جهت تبخیر آب، انرژی الکتریکی کمی را مصرف می کنند. این کولرها باعث ایجاد رطوبت در هوای خشک شده و از خشک شدن پوست جلوگیری می کنند. رطوبت ایجاد شده توسط این کولرها از شوک های ناشی از الکتریسیته ای ساکن جلوگیری کرده و مانع از ترک خوردن وسایل چوبی می شود. کولرهای آبسال، به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که رطوبت لازم را در هوای گرم و خشک ایجاد می نماید و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما هدیه می کند.

مشخصات فنی

پروانه

از یک قطعه فلزی یکپارچه ساخته شده و با دستگاه های الکترونیکی کاملاً بالانس می شود، به همین علت باعث عمر طولانی یا تا قان ها می شود و سال های متمادی بی صدا و بدون لرزش کار می کند.

پوشالها


به منظور جریان بهتر هوا و تبخیر آب، ضخامت پوشالها در تمام سطوح، پخش گردیده و با دستگاه های اتوماتیک دوخته شده است، به همین علت از ورود گردوغبار به درون اطاق جلوگیری کرده و هوای خنک و مطبوعی را برای شما تضمین می نماید.

بدنه

بدنه و قسمتهای فلزی آن از جنس ورق گالوانیزه می باشد و با لایه ی ضخیمی از رنگ پودر پوشش داده شده است، به همین دلیل از زیبایی و دوام و عمر بسیار طولانی برخوردار است.



کولر مدل AC 38- AC 48 (خروجی از بالا)

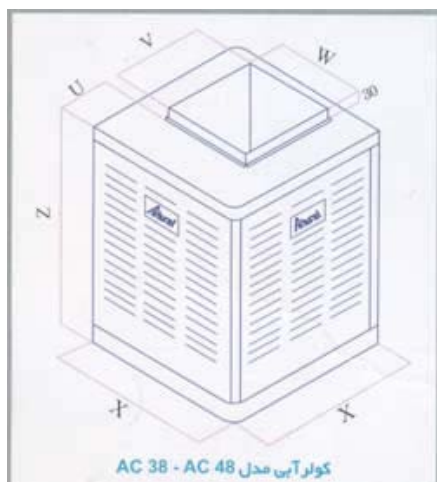

این کولرها برای مکان‌هایی طراحی شده است که ورودی کانال از پنجره یا بالکن یک ساختمان باشد. در این مدل به دلیل آنکه دهانه خروجی هوای آن در سقف کولر تعبیه شده است فضای کمتری را در بالکن شما اشتغال خواهد نمود به همین علت می‌توان آن را در سطح بالکن نصب کرد در نتیجه نصب و سرویس به سهولت انجام می‌گیرد.

این مدل دارای چهار بدنه مشبک می‌باشد که مقدار بازده خنکی را به اندازه 5٪ افزایش می‌دهد. کولر فوق به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان پمپ و شناور را در طرفین کولر به دلخواه نصب نمود. (توصیه می‌شود که تغییر مکان احتمالی پمپ و شناور توسط سرویسکاران مجاز آبسال صورت پذیرد).

کولرهای آبسال مجهز به سیستم جدید آبرسانی است. این سیستم که توسط متخصصین آبسال

طراحی شده است آب را به نحوی روی پوشال‌ها تقسیم می‌کند که از ریختن آن بر روی موتور جلوگیری کرده و در نتیجه امکان سوختن آن وجود ندارد.

مشخصات فنی

مشخصات موتور					ابعاد (میلیمتر)					مقدار مصرف آب (لیتر در ساعت) در ۳۵°C و ۱۵٪ رطوبت نسبی	قدرت خنک‌کنندگی (به متر مکعب) در شرایط متعادل	مدل
ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	سرعت	قدرت (اسب بخار) (HP)	U	V	W	X	Z			
220	50	1	2	1.3	290	488	480	870	1000	40	270	AC 48
220	50	1	2	1.3	273	350	345	730	850	30	180	AC 38