

کولر پشت بامی مدل های AC 70, AC 55, AC 40, AC 35



استفاده از کولر آبی در اکثر شهرهای ایران به دلیل دارا بودن هوای گرم و خشک، امکان پذیر است. کولر آبی باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود. زیرا جهت تبخیر آب، انرژی الکتریکی کمی را مصرف می کنند.

کولر آبی باعث ایجاد رطوبت در هوای خشک شده و از خشک شدن پوست جلوگیری می کند. رطوبت ایجاد شده توسط این کولر از شوک ناشی از الکتریسیته ساکن جلوگیری کرده و مانع از ترک خوردن وسایل چوبی می شود. کولرهای آبسال، به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که رطوبت لازم را در هوای گرم و خشک ایجاد کرده و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما هدیه می کند.

ویژگیهای کولر آبسال

• پروانه

به دلیل یکپارچه بودن پروانه و بالانس شدن آن توسط دستگاههای تمام اتوماتیک مانع از بروز لرزش پروانه و صدا در حین کار می شود، در نتیجه عمر یاطاقانها و کولر بسیار طولانی است.

• پوشال

به منظور جریان بهتر هوا و تبخیر آب، پوشالها با ضخامت یکسان در تمام سطوح پخش گردیده و با دستگاههای اتوماتیک دوخته شده است به همین علت از ورود گردوغبار به درون اتاق جلوگیری کرده و هوای خنک و مطبوعی را به شما هدیه می کند.

• نگهدارنده پوشال پلاستیکی


شرکت آبسال به عنوان اولین تولیدکننده، اقدام به طراحی و ساخت نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک نموده است که علاوه بر سهولت نصب، خطرات احتمالی آسیب دیدن دست سرویسکار را برطرف نموده است. (مدلهای AC 70, AC 55, AC 40)

• بدنه

بدنه و قسمتهای فلزی کولرهای آبسال از جنس ورق گالوانیزه تولید شده و با لایه ی ضخیمی از رنگ پودری پوشش داده شده است. در نتیجه در برابر زنگ زدگی بسیار مقاوم بوده و از زیبایی، دوام و عمر بسیار طولانی برخوردار است.



کولرهای آبسال مجهز به سیستم جدید آبرسانی است. این سیستم که توسط متخصصین آبسال طراحی شده است آب را به صورت یکنواخت روی پوشالها تقسیم می کند به طوری که:

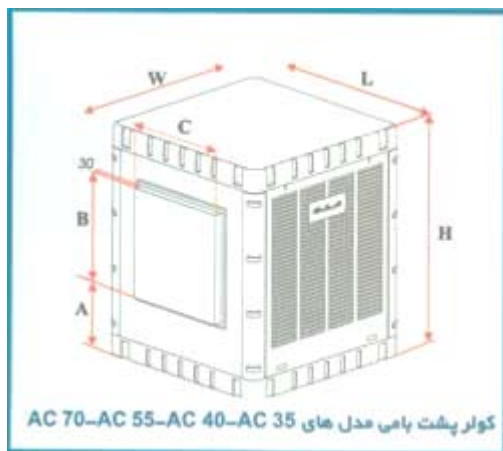

کولر پشت بامی مدل های AC 35-AC 40-AC 55-AC 70

1- باعث افزایش بازده خنکی کولر می شود.

2- از ریختن آب بر روی الکتروموتور جلوگیری می کند در نتیجه امکان سوختن آن وجود ندارد.

مشخصات پمپ				مشخصات موتور				توان ورودی وات (W)	وزن با پایه (Kg)	ابعاد (mm)						ظرفیت هوادهی		مقدار مصرف آب (لیتر در ساعت) در 30°C و ٪15 رطوبت نسبی (lit/h)	قدرت خنک کنندگی (به متر مکعب در شرایط متعادل)	مدل	
ولت	فرکانس (Hz)	فاز	قدرت اسب بخار (HP)	ولت	فرکانس (Hz)	فاز	سرعت			قدرت اسب بخار (HP)	(C)	(B)	(A)	(H)	(L)	(W)	m ³ /h				(cfm)
220	50	1	1/60	220	50	1	2	1/3	530	45	345	350	281	850	730	730	3900	2300	30	180	AC 35
220	50	1	1/60	220	50	1	2	1/3	530	65	480	488	318.5	1000	870	870	5950	3500	40	270	AC 40
220	50	1	1/60	220	50	1	2	1/2	690	66	480	488	318.5	1000	870	870	6650	3900	53	320	AC 55
220	50	1	1/60	220	50	1	2	3/4	890	83	520	541.5	419	1150	870	870	8350	4900	60	380	AC 70