

آشنایی با DUMB WAITER (غذاپر):

ظرفیت:

- ۵۰ کیلوگرم
- ۱۰۰ کیلوگرم
- ۲۰۰ کیلوگرم
- ۳۰۰ کیلوگرم

تیپهای مختلف:

- ۱- Bi-parting door, shelf loading
- ۲- Bi-parting door, floor loading
- ۳- Swing door, floor loading

کابین و درب کابین:

- پوشش گالوانیزه
- درب ضد آتش
- بازشو درب دقیقاً هماهنگ با ابعاد کابین

تجهیزات تامین شده چاه:

- پوشش گالوانیزه
- تجهیزات مجهز با طراحی قطعه قطعه
- روکش پایلون در ورقه استیل

گزینه های اصلی:

- پوشش استیل ضد زنگ

قفسه متحرک

روشنایی کابین

نشانگر اضافه بار نشانگر ایمنی کابین

درب کابین

موتور زیر یا کنار





آرایش پوش با تن ها

ورودی در سه طرف

گرمساز قفسه میانی

دربهای اتوماتیک

بارگیری اتوماتیک و تخلیه برای ظرفیت ۵۰ کیلوگرم

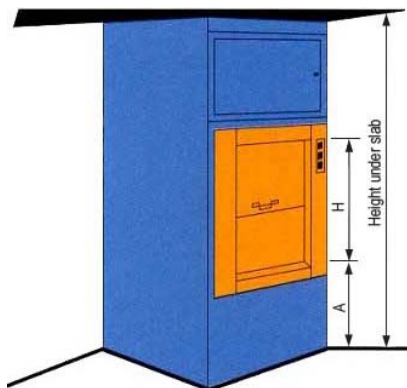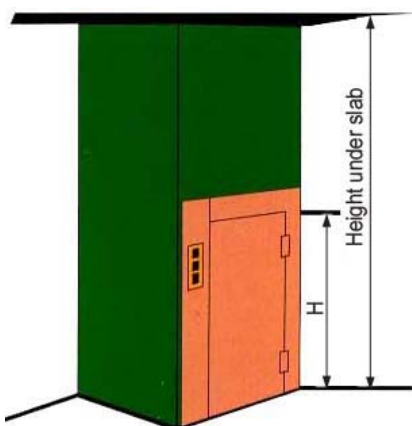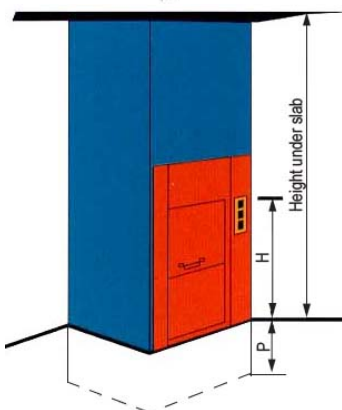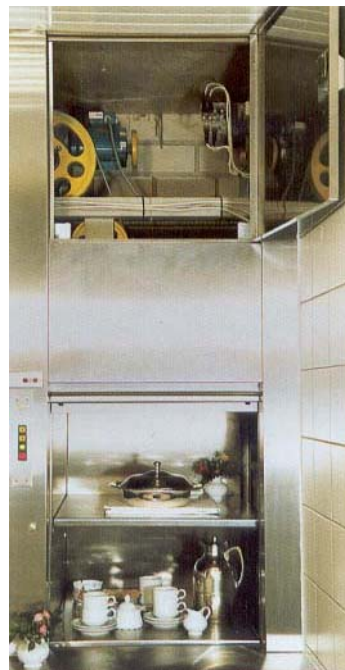

Load kg	Landing doors		Speed (m/s)	Car dimensions by 25 mm increments		Car modular Increments CW,CD,HW	Hoistway dimensions (mm)		Pit depth P (mm)	Minimum height under slab (mm)
	Type	Height H (mm)		CW	CD		HW	HD		
50	Bi-parting Shelf loading	600 to 800	0.4	400 to 600	400 to 600	25 mm	CW+300	CD+1500	0	A + H 1260
100	Bi-parting Shelf loading or floor loading	600 to 800	0.4	400 to 1000	400 to 1000	25 mm	CW+300	CD+1500	0 H/2+50	A + H 1260
	Swing floor loading	800 to 1200	0.27	500 to 1000	500 to 1000	25 mm	CW+350	CD+1500	350 a 600	H + 1360
200 and 300	Bi-parting Shelf loading or floor loading	600 to 800	0.25	400 to 1000	400 to 1000	25 mm	CW+300	CD+1500	0 H/2+50	A + H 1360
	Swing floor loading	800 to 1200	0.25	600 to 1000	600 to 1000	25 mm	CW+350	CD+1500	350 a 600	H + 1360