



قفل کمکی - مدل 2225


مورد مصرف: قابل نصب بر روی پنجره های آهنی و آلومینیومی .

بدنه و درپوش: ساخته شده از ورق فولادی با پوشش رنگ پودری و پخته شده در کوره .

زبانه: ساخته شده از سرب خشک خالص با پوشش نیکل کروم که یک پله بلند قفل میکند.

پیشانی: ساخته شده از ورق فولادی به ضخمت ۳ میلیمتر با پوشش نیکل کروم (و یا نیکل زرد در صورت سفارش).

اندازه قفل: فاصله مرکز سیلندر تا پیشانی قفل ۱۵ میلی متر میباشد.

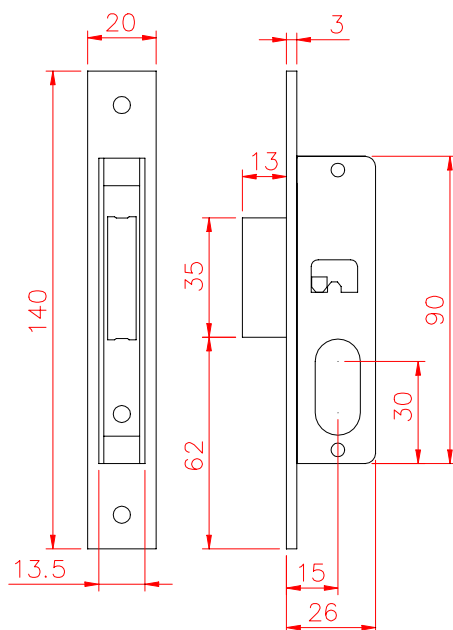

2225