

پکیج شوفاژ دیواری


شرکت گروه صنعتی **اخگر** اولین تولید کننده مشعل های اتمسفریک و دمنده دار ، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی در ایران ، سازنده آبگرمکن دیواری ، پکیج تهویه مطبوع ، هیتر تابشی ، کوره های هوای گرم و دیگ های فولادی یکی از معتبرترین شرکتهای تولیدی در زمینه تأسیسات و نامی شناخته شده و معتبر در صنعت کشور است .

شرکت گروه صنعتی **اخگر** با اتکاء به پرسنل متخصص و کار آزموده ، با بهره گیری از ماشین آلات اتوماتیک، مجهز و پیشرفته و با استفاده از واحدهای فعال در زمینه قالب سازی ، طراحی صنعتی ، تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه ، تضمین و کنترل کیفیت و با پشتوانه همکاری با دانشگاههای معتبر کشور و ارتباط مؤثر با کارخانجات کشورهای نظیر ایتالیا ، اسپانیا ، هلند ، آلمان و انگلیس مجموعه ای از بهترین محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی را فراهم آورده است.



پکیج شوفاژ دیواری

پکیج شوفاژ دیواری **اخگر** با تجهیزاتی مشابه یک موتورخانه کامل شوفاژ ، در قالب یک دستگاه ایمن، زیبا و بادوام علاوه بر تأمین آب گرم مصرفی بهداشتی ، گرمایش مطلوب منازل ، ساختمان های ویلایی و آپارتمان ها را تأمین می نماید .

پکیج شوفاژ دیواری مدل **ACB** و **ABS** (مخزن دار) و **ABS** (فن دار) و **ADB** جهت تأمین آب گرم مصرفی بهداشتی و گرمایش و پکیج دیواری مدل **AB** فقط جهت تأمین گرمایش طراحی و ساخته شده اند .

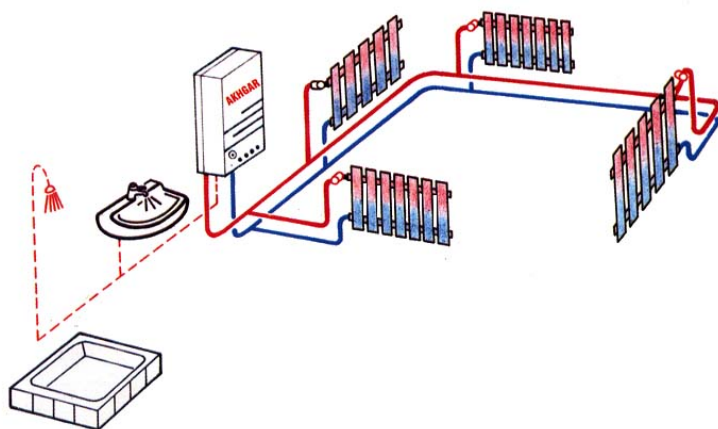


- استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش و آب گرم مصرفی بهداشتی با کمترین هزینه
- ایمنی کامل ، عملکرد مطمئن ، کارکرد آرام و بدون صدا
- راندمان حرارتی بالا با صرفه جویی در مصرف سوخت
- قابل نصب بر روی دیواری و بین کابینت های آشپزخانه به لحاظ ظرافت و طراحی مناسب
- سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
- قابلیت اتصال به دستگاه کنترل از راه دور

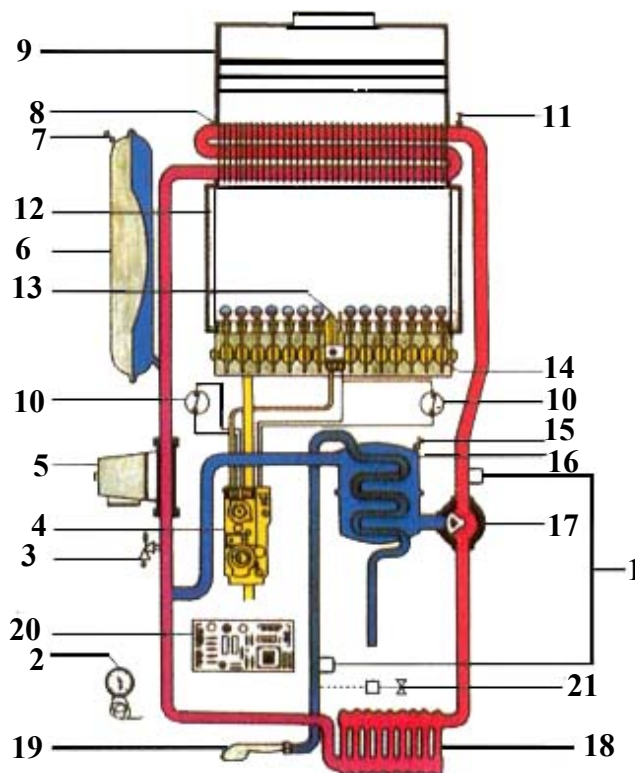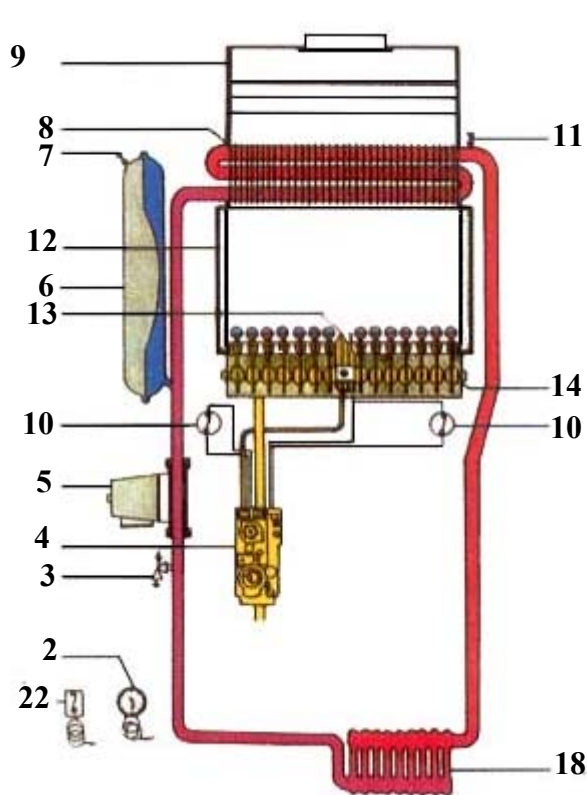

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ۱- سنسور مدار شفافاژو آب گرم مصرفی | ۹- کلاهک محفظه احتراق | ۱۷- شیر سه راهه |
| ۲- ترمومتر - مانومتر | ۱۰- ترمومستات حد (لیمیت سوئیچ) | ۱۸- رادیاتور |
| ۳- شیر اطمینان (3bar) | ۱۱- هواگیر اتوماتیک (ایرونت) | ۱۹- لوله خروجی آب گرم مصرفی |
| ۴- شیر کنترل گاز | ۱۲- عایق حرارتی | ۲۰- صفحه کنترل الکترومیک |
| ۵- پمپ سیر کولاسیون | ۱۳- شمعک | ۲۱- شیر پرکن برقی |
| ۶- منبع انبساط | ۱۴- برنر | ۲۲- سنسور مدار شفافاژ |
| ۷- شیر منبع انبساط | ۱۵- پیچ هواگیر مبدل آب به آب | |
| ۸- مبدل حرارتی گاز به آب | ۱۶- مبدل حرارتی آب به آب | |



وضعیت نصب و اتصالات دستگاه

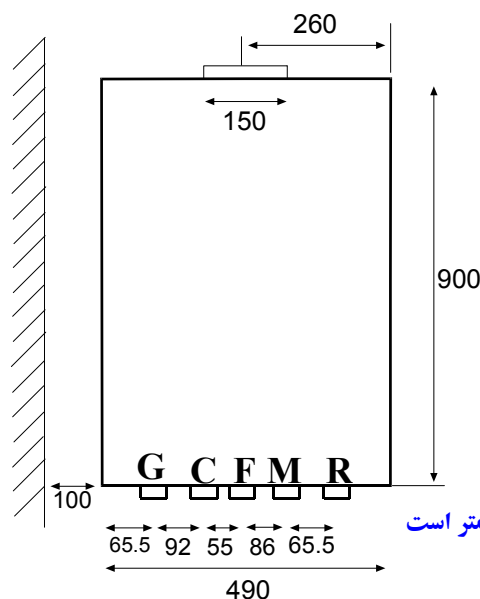

ابعاد بر حسب میلیمتر است

G ورودی گاز

F ورودی آب سرد

R برگشت شوماف

M رفت شوماف

C خروجی آب گرم بهداشتی

ابعاد (به سانتیمتر)			وزن kg	قطر دودکش cm	مشخصات پمپ سیرکولاسیون (سه دور)			اندازه لوله ها					میزان آب مصرفی	ظرفیت حرارتی		مدل ●●
ارتفاع	عمق	عرض			سرعت RPM	توان W	شدت جریان A	برگشت شومافز	رفت شومافز	مجموعه مصرفی	ورودی آب سرد	انقباض گاز	Δ T=35℃ لیتر در دقیقه Lit/Min	کیلوکالری در ساعت	کیلو وات kw	
90	49	38.5	48	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	12	20000	23	ACB-20
90	49	38.5	48	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	14	24000	28	ACB-24
90	49	38.5	50	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	16	30000	35	ACB-30
90	49	38.5	44	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	—	1/2" ●	3/4"	—	20000	23	●AB-20
90	49	38.5	44	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	—	1/2" ●	3/4"	—	24000	28	AB-24
90	49	38.5	46	15	1050 1400 1800	60 83 110	0.27 0.37 0.48	3/4"	3/4"	—	1/2" ●	3/4"	—	30000	35	AB-30

●● پکیج دیواری مدل **ABS** (مخزن دار) و **ADB** دارای کلیه مشخصات فوق میباشند.

● در پکیج های مدل **AB** ورودی آب سرد فقط به منظور پر کردن سیستم شوماف از آب میباشند.

استفاده از دود کش مستقل در کلیه محصولات گاز سوز الزامی است.