






مزایای لوله های چدنی سوپر متالیت U Super Metallit

با توجه به وجود واشر لاستیکی بین اتصالات، انتقال ارتعاش به حد اقل رسیده و در نتیجه انتقال صدا توسط لوله های فاضلاب تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

با توجه به اینکه لوله ها و اتصالات سوپر متالیت U فاقد سرکاسه هستند، ابعاد کلی ظریف تر بوده و فضای کمتری را اشغال میکنند. به علت نحوه خاص اتصال، میزان ضایعات کاهش یافته، و زمان لازم جهت لوله کشی نیز تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در صورت استفاده از نوع سوپر متالیت U، میتوان لوله های ۳ متری را به دلخواه بریده و قطعات برشکاری شده را مورد استفاده قرار داد.


تعمیرات، نگهداری و اعمال تغییرات در این سیستم ساده تر و سریعتر (حتی در حین بهره برداری) صورت میگیرد. به علت سبکتر بودن لوله ها و اتصالات سوپر متالیت U نسبت به انواع مشابه سرکاسه دار و با توجه به اینکه قیمت گذاری این محصولات بر اساس وزن صورت میگیرد، در هزینه خرید لوله و اتصالات به میزان قابل ملاحظه ای صرفه جویی میگردد.

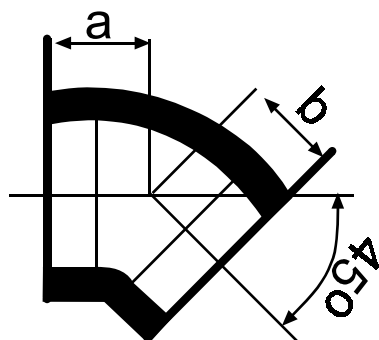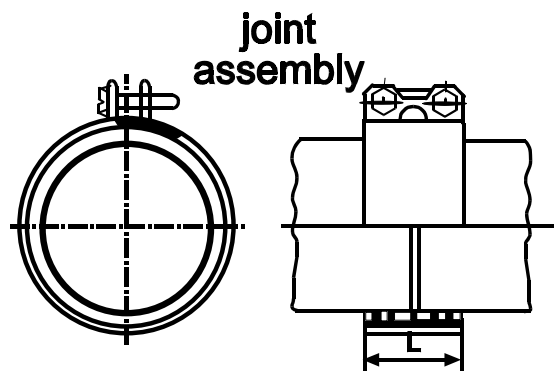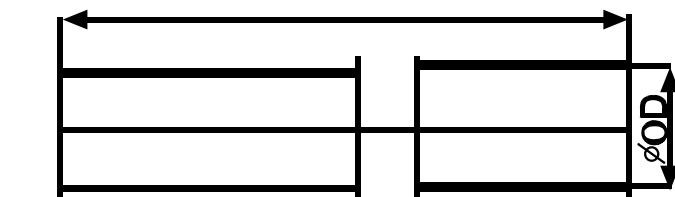

لوله سوپر متال		
pipes		
Nominal Diameter ND	OD mm	Weight 3m kg
50	57	15
75	83	22
100	109	30
125	135	40
150	161	53
200	210	67

بست سوپر متال		
U joint		
Nominal Diameter ND	L mm	Weight Of the assembly kg
50	45	0.095
75	48	0.150
100	54	0.220
125	60	0.270
150	65	0.350
200	78	0.570

زانویی ۴۵ درجه			
Elbows 45°			
Nominal Diameter ND	A=b mm	Radius mm	Weight Of the assembly kg
50	50	48	0.7
75	65	60	1.1
100	70	72	1.6
125	80	84.5	2.2
150	90	96.5	3.3
200	110	120.5	5.7

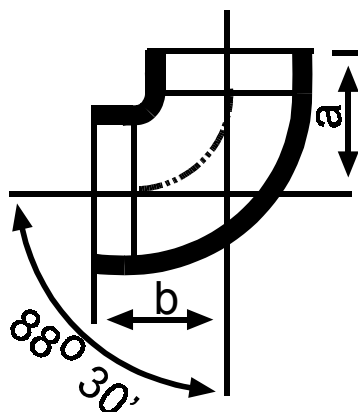

Elbows 90° زانویی ۹۰ درجه			
Nominal Diameter ND	A=b mm	Redius mm	Weight Of the assembly kg
50	50	48	0.7
75	65	60	1.1
100	70	72	1.6
125	80	84.5	2.2
150	90	96.5	3.3
200	110	120.5	5.7