


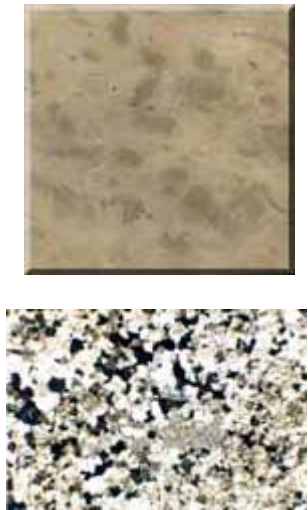


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی

	وزن مخصوص	2.64 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۴۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۷۲،۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷،۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶،۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۲،۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت مارن .
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی 462

شیب	
امتداد	

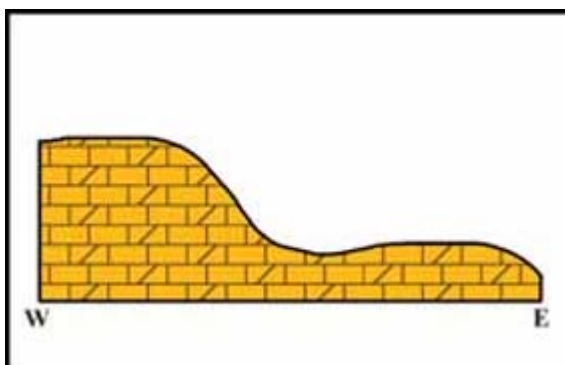

سن زمین شناسی	الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	184000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	چون ماده معدنی به صورت مخلوط تکتونیکی در مارن است ارزیابی ذخیره ممکن نیست.
ارزیابی میزان استخراج	چون ماده معدنی به صورت مخلوط تکتونیکی در مارن است ارزیابی استخراج ممکن نیست.