




ایزوبلانکت

گروه محصولات ایزوبلانکت (SE) پشم سنگ و سرباره خام فله ای هستند که به صورت رول لحافی می باشند . به علت خام بودن مواد اولیه ، دمای نسبتاً زیاد عملیاتی (متجاوز بر 750°C) را تحمل می نمایند .



SE2: پسا ایزوبلانکت پشم خام فله ای است که به صورت رول لحافی میباشد و هر دو طرف به تور سیمی گالوانیزه دوخته شده است .

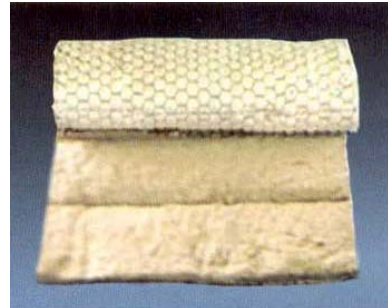

SE1: پسا ایزوبلانکت پشم خام فله ای است که به صورت رول لحافی بوده و یک طرف آن به تور سیمی گالوانیزه دوخته شده است .



SE4: پسا ایزوبلانکت پشم خام فله ای است که به صورت رول لحافی بوده و دارای پوشش کاغذ کرافت می باشد که در نتیجه علاوه بر داشتن استحکام خوب نسبت به انواع دیگر از قیمت مناسبی برخوردار است .



SE3: پسا ایزوبلانکت پشم خام فله ای است که به صورت رول لحافی می باشد . از یک طرف به تور سیمی گالوانیزه و یک لایه فویل آلومینیوم دوخته شده است .

ویژگیهای مشترک این محصولات در جدول زیر آورده شده است :

اندازه - میلیمتر			وزن مخصوص	تحمل دمایی	نوع بسته بندی
ضخامت	عرض	طول			
۲۵-۱۰۰	۱۰۰۰-۱۲۰۰	۶۰۰۰	۸۰-۱۴۰ Kg/m ³	750°C	لفاف یا کیسه

موارد مصرف :

با توجه به دمای زیاد عملیاتی قابل تحمل برای این گروه از عایقها ، در عایق کاری دیگهای بخار و آب گرم ، مخازن سیالات داغ ، سونای خشک ، پوشش سقفهای کاذب ساختمان ها ، کانال های هوای مطبوع و در مواردی که دارای پوشش قویل آلومینیومی می باشد برای عایق کاری مخازنی که به لحاظ بهداشتی مورد شستشو قرار می گیرند و یا عایق کاری سونای مرطوب استفاده می گردند . محصول با پوشش کاغذ کرافت برای عایق کاری دیگهای بخار که بر روی آن پوشش ورق آلومینیوم یا استیل وجود دارد و استودیوهای صدا برداری مورد استفاده قرار می گیرد .