


پانل آکوستیک

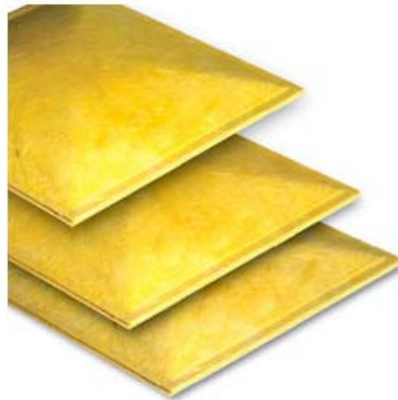

مشخصات ساختاری محصول :

این محصول در قطعات فشرده با ضخامت های ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۵۰ میلیمتر تولید شده و برای پوشش فضای داخلی ساختمانها اعم از سقف و دیوارها بکار میرود . سطح قابل رویت این قطعات از نوعی بافت الیافی خاص ((Tissue ساخته شده ، فوق العاده جاذب صوت بوده و بصورت تک رنگ یا ترکیبی از رنگها قابل تولید می باشد.

موارد مصرف :

۱- دفاتر ، سالنهای سخنرانی و ساختمانهای تجاری . ۲- کریدورها و سرسرای هتل ها . ۳- بیمارستانها ، مدارس و آزمایشگاههای خاص . ۴- رستورانها . ۵- سالنها و پایانه های فرودگاهی و مسافرتی . ۶- سالنهای اجتماعی ، مساجد و ۷- استودیوهای صدا برداری راد یو - تلویزیون

مشخصات کلی پانلهای آکوستیک :

۱- مقاومت نسبت به رطوبت : پانلهای آکوستیک تولیدی این شرکت در شرایط رطوبت نسبی 95% نیز قابل استفاده هستند . ۲- قابلیت تمیز نمودن سطوح آکوستیکی : توسط جاروبرقی ، پارچه خشک یا اسفنج با رطوبت بسیار کم به آسانی تمیز می شوند . ۳- عکس العمل (رفتار) در برابر آتش : رفتار در برابر آتش جهت پانلهای آکوستیک طبق استاندارد های ذیل مشخص گردیده است - BS 476 (parts 6 &) class 0 - DIn 4102 class B1 - ISO 1182 n0n - combustible base board - SFS 4190 and SFS 4192 - Ignitability class 1 Spread of flame class 1 4- خواص جذب صوت : خواص جذب صوت فوق العاده NRC یا ضریب کاهش نوفه پانل آکوستیک این شرکت در گراف و جداول ذیل مشخص گردیده است.