

بیاید در حفظ جنگلها کوشا باشیم

شرکت پارس تیکا وارد کننده محصولات و ورقهای HDF و HB میباشد که این محصولات دارای تاییدیه کیفیاز موسسه علمی و بین المللی SCS از آمریکا است.

شرکت پارس تیکا ورقهای (HDF) را که مواد تشکیل دهنده آن از باگاس بوده و ۱۰۰٪ از مواد چوب نیشکر طبیعی در شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی، بر اساس جدید ترین تکنولوژی روز تولید میشود، وارد نموده و با کمک متخصصین خود در ۱۴ مدل دربهای مختلف تولید و به بازار عرضه میگردد.

مزایای ورقهای HDF:

زیبایی چوب و نمای جذاب همراه با رنگها و مدلهای متنوع برای سلیقه های مختلف،
قابلیت شستشو با مواد شوینده، عدم نیاز به بتونه و سمباده کاری، دقت و تسریع در تولید،
مقاوم در برابر حریق، تابدیدیگی، ترک خوردگی، حشرات موذی و موریانه مقاوم در برابر رطوبت،
وزن مخصوص 1050 Kg/m^3

مزایای ورقهای HB:

زیبایی چوب و نمای جذاب همراه با رنگها و مدلهای متنوع برای سلیقه های مختلف،
قابلیت شستشو با مواد شوینده، عدم نیاز به بتونه و سمباده کاری، دقت و تسریع در تولید،
مقاوم در برابر حریق، تابدیدیگی، ترک خوردگی، حشرات موذی و موریانه مقاوم در برابر رطوبت،
قابلیت نصب بر روی دربهای قدیمی، قابلیت استفاده در ساخت پارتیشن و نمای داخلی،
وزن مخصوص 850 Kg/m^3

ابعاد ورقهای HDF


100	201	303	202
ورق ساده (بدون قاب)	ورق دو قاب ساده	ورق سه قاب ساده	ورق دو قاب ابرویی
ابعاد : ۹۵×۲۱۵ Cm	ابعاد : ۹۲×۲۱۵ Cm	ابعاد : ۹۲×۲۱۵ Cm	ابعاد : ۹۵×۲۱۵ Cm حداقل عرض مفید: ۷۹
			۸۷×۲۱۵ Cm حداقل عرض مفید: ۷۴
			۷۸×۲۱۵ Cm حداقل عرض مفید: ۶۵
			۶۹×۲۱۵ Cm حداقل عرض مفید: ۵۴
			فاصله لبه ورق تا قاب به ترتیب: ۱۵/۵ - ۱۴/۵ - ۱۶ سانتیمتر



پارس تیکا

ابعاد ورقهای HDF


401

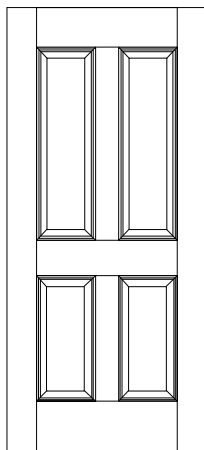

ورق چهارقاب ساده

ابعاد : 95×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۱
 87×215 Cm حداقل عرض مفید: ۷۶
 78×215 Cm حداقل عرض مفید: ۶۵
 فاصله لبه ورق تا قاب به ترتیب : $14/5 - 13/5 - 15$ سانتیمتر


402

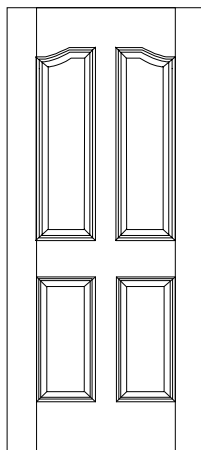

ورق چهارقاب ابرویی

ابعاد : 95×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۱
 87×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۱
 78×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۱
 69×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۱
 فاصله لبه ورق تا قاب به ترتیب : $14/5 - 13/5 - 15$ سانتیمتر


601

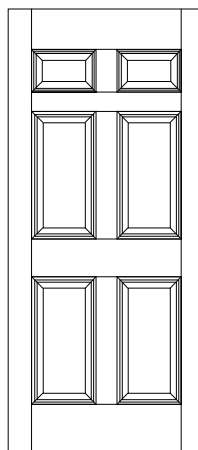

ورق شش قاب ساده

ابعاد : 95×215 Cm حداقل عرض مفید: ۸۶
 87×215 Cm حداقل عرض مفید: ۷۶
 78×215 Cm حداقل عرض مفید: ۷۲
 69×215 Cm حداقل عرض مفید: ۵۴
 فاصله لبه ورق تا قاب به ترتیب : $14/5 - 13/5 - 11/5 - 12/5$ سانتیمتر

801

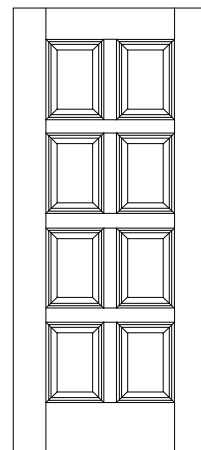

ورق هشت قاب ساده

ابعاد : 95×215 Cm حداقل عرض مفید: ۷۸ سانتیمتر
 فاصله لبه ورق تا قاب : $15/7$ سانتیمتر

ابعاد استاندارد دربهای شرکت پارس تیکا

مورد استفاده	طول Cm	عرض Cm
درب ورودی دو لنگه	۲۰۰ - ۲۱۵	۱۲۰ تا ۱۸۴
درب ورودی یک و نیم لنگه	۲۰۰ - ۲۱۵	۱۱۰ تا ۱۳۵
درب ورودی	۲۰۰ - ۲۱۵	۹۰ تا ۹۹
درب اتاق	۲۰۰ - ۲۱۵	۸۰ تا ۹۹
درب سرویس	۲۰۰ - ۲۱۵	۷۰ تا ۹۹
درب کمد	۲۰۰ - ۲۱۵	۴۵ تا ۶۷

دربهابوسیله هانیکوم و یا با فوم تولید میشوند.

در صورت استفاده از فوم مبلغ فوم به قیمت درب اضافه میگردد.


با هانیکوم (honeycomb)



با فوم



نحوه اتصال کلاف دربها



تولید دربهای شیشه ای بر روی هر کدام از ورقهای موجود امکان پذیر میباشد که بسته به طرح قسمت شیشه خور هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت میگردد.