



مزایای لوله های چدنی سوپر متالیت Super Metallit U

با توجه به وجود واشر لاستیکی بین اتصالات، انتقال ارتعاش به حد اقل رسیده و در نتیجه انتقال صدا توسط لوله های فاضلاب تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

با توجه به اینکه لوله ها و اتصالات سوپر متالیت U فاقد سرکاسه هستند، ابعاد کلی ظریف تر بوده و فضای کمتری را اشغال میکنند. به علت نحوه خاص اتصال، میزان ضایعات کاهش یافته، و زمان لازم جهت لوله کشی نیز تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در صورت استفاده از نوع سوپر متالیت U، میتوان لوله های ۳ متری را به دلخواه بریده و قطعات برشکاری شده را مورد استفاده قرار داد. تعمیرات، نگهداری و اعمال تغییرات در این سیستم ساده تر و سریعتر (حتی در حین بهره برداری) صورت میگیرد. به علت سبکتر بودن لوله ها و اتصالات سوپر متالیت U نسبت به انواع مشابه سرکاسه دار و با توجه به اینکه قیمت گذاری این محصولات بر اساس وزن صورت میگیرد، در هزینه خرید لوله و اتصالات به میزان قابل ملاحظه ای صرفه جویی میگردد.

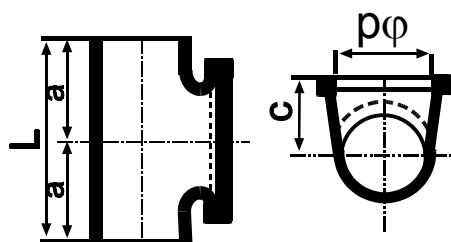


دریچه بازديد hermetic seal tee fitting				
Nominal Diameter ND	L mm	dmin mm	C mm	Weight kg
50	160	70	50	1.7
75	205	95	65	2.3
100	250	120	80	4
125	280	150	95	6.1
150	320	155	110	8.7
200	360	155	151	13.8

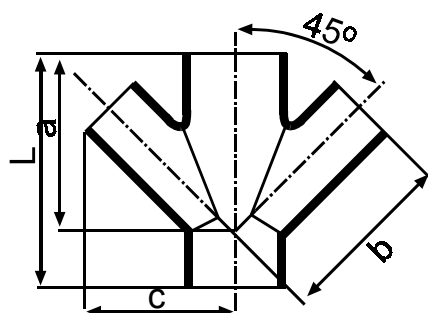

چهار راهی تبدیلی ۴۵ °

double branches step- down type

Nominal Diameter		L	a	b	C	Weight
ND	nd	mm	mm	mm	mm	kg
75	50	180	135	135	116	2
100	50	180	150	150	127	2.4
100	75	220	170	175	150	3.5
125	100	270	210	210	188	5.7
150	75	240	205	210	178	5.5
150	100	280	225	225	198	6.9
150	125	315	245	245	221	9.1
200	100	300	260	260	223	8.9
200	150	375	300	300	269	14.1

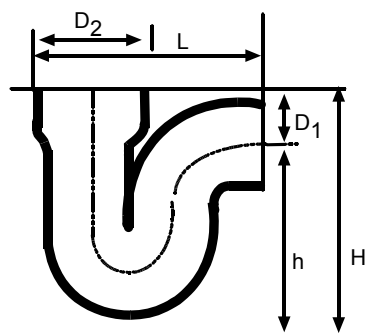

سیفون راست ۵° Siphon 5°							
ND	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	L1 mm	A mm	Weight kg
50	57	50	117	175	31	750	1.800
100	60	125	260	280	125		9