




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی ۲

	وزن مخصوص	2.62 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱.۵۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۶۴.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۰.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۰ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - مارن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی ۲
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 726 (کوشکی)

22 °SW	شیب
N22°W	امتداد

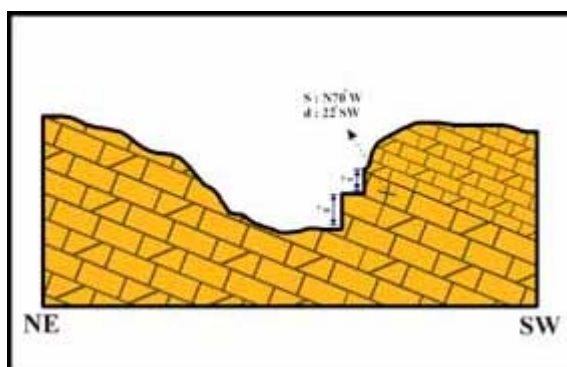

الگوموسن	سن زمین شناسی
300000	ذخیره قطعی معدن
20000	استخراج سالیانه
بیش از میزان اعلام شده است	ارزیابی ذخیره
در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد	ارزیابی میزان استخراج