



قفل شاخدار ۳ سانتیمتری - مدل 2230


مورد مصرف: قابل نصب بر روی پنجره های ریلی آهنی و آلومینیومی .

بدنه و درپوش: ساخته شده از ورق فولادی با پوشش کروماته .

زبانه: ساخته شده از سرب خشک خالص با پوشش نیکل کروم که یک پله بلند قفل میکند.

پیشانی: ساخته شده از ورق فولادی به ضخامت ۳ میلیمتر با پوشش نیکل کروم .

اندازه قفل: فاصله مرکز سیلندر تا پیشانی قفل ۲۵/۵ میلی متر میباشد.

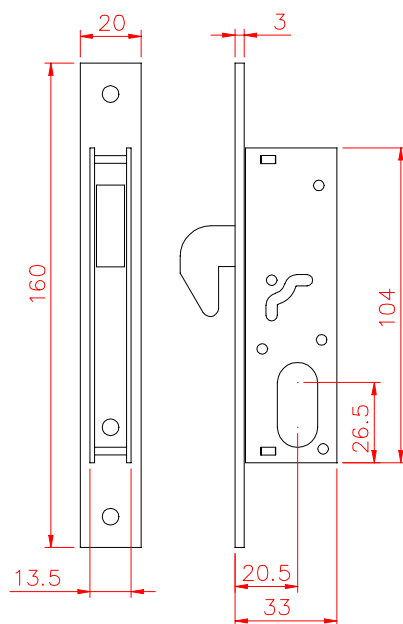

2230