




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت توت خشکه قروه

	وزن مخصوص	2.83 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی نامتجانس متوسط دانه با بافت پرفیروتاپیک
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت توت خشکه قروه
	نام بهره بردار	تعاونی معدنی ۸۰۲ توت خشکه

25°-35°E	شیب
N15°W	امتداد

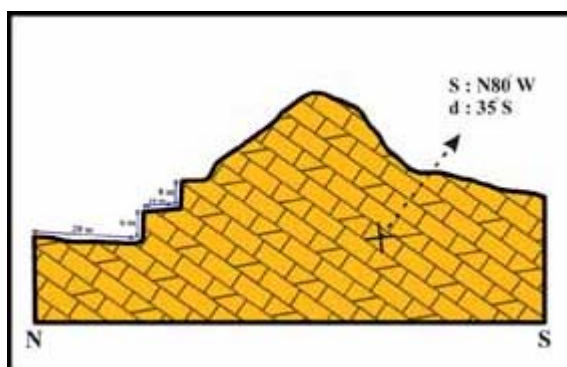

سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	7500000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد