


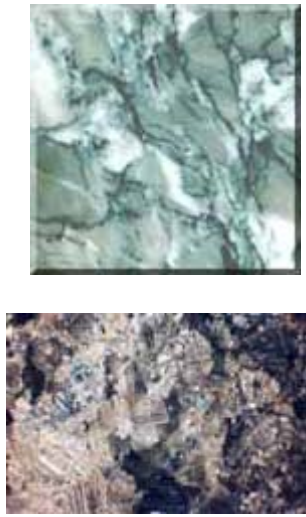


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت بازبنده نائین

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۹۲.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۴۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۰.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی با بافت پرفیروتاپیک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ مرمریت بازبنده نائین
	نام بهره بردار	آقای احمد قلی همتی

شیب	25° NE
امتداد	N20° W

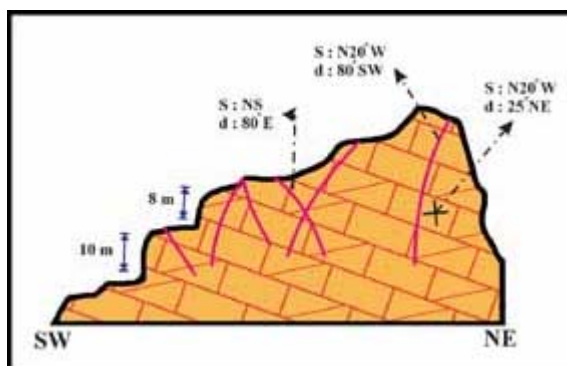

سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	130000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است